

TYPICAL

TW1/2-898/999 L14 D2T5



**DIRECT-DRIVE HIGH-PERFORMANCE ONE AND TWO NEEDLE COMPOUND FEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE**

HOCHLEISTUNGS-, EIN- UND ZWEINADEL- DOPPELSTIPPSTICH NÄHMASCHINE
MIT DIREKTANTRIEB, 3-FACH TRANSPORT



TW1/2-898/999 L14 D2T5

TECHNICAL DATA



MAX SEWING SPEED

» 3.500 spm



MAX STITCH LENGTH

» 9.0 mm



ENLARGED CLEARANCE UNDER THE ARM

» 355x120 mm



FEATURES

- » Direct-Drive
- » Automatic lubrication system
- » Automatic thread trimmer
- » Automatic bar tack
- » Automatic presser foot lift
- » Electronic handwheel
- » Switchable second top feed with speed adjustment
- » Switchable second stitch length
- » Knee switch
- » Sewing arm integrated button bar for fast access to machine functions

TECHNISCHE DATEN



MAX. NÄHGESCHWINDIGKEIT

» 3.500 Stiche / Min.



MAX. STICHLÄNGE

» 9,0 mm




VERGRÖßERTER DURCHGANGSRAUM

» 355x1120 mm



MERKMALE

- » Direktantrieb
- » Automatisches Schmiersystem
- » Automatischer Fadenabschneider
- » Automatische Verriegelungseinrichtung
- » Automatische Presserfußlüftung
- » Elektronisches Handrad
- » Schaltbarer zweiter Obertransporthub mit Geschwindigkeitsanpassung
- » Schaltbare zweite Stichlänge
- » Knietaster
- » Integrierte Tasterleiste im Näharm zum schnellen Abrufen von Maschinenfunktionen

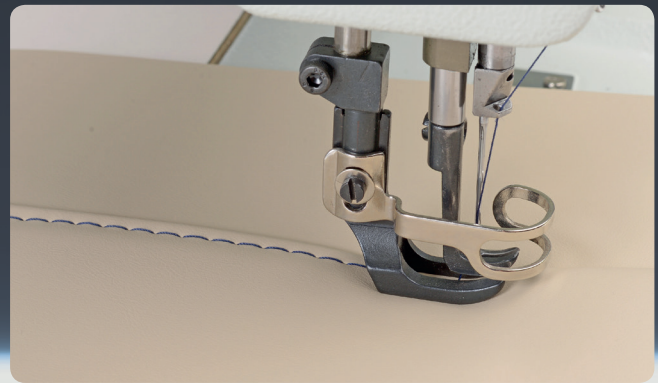


» TW1 XXX L14 D2T5

898	3.500	•	1	9.0	7.0	DP×17 19-23#	34	•	26 mm	9/16	20/3	•	•	•	M/H
999	2.800	•					34	•	32 mm						

» TW2 XXX L14 D2T5

898	2.800	•	2	9.0	7.0	DP×17 19-23#	34	•	26 mm	9/16	20/3	•	•	•	M/H
999	2.500	•					34	•	32 mm						

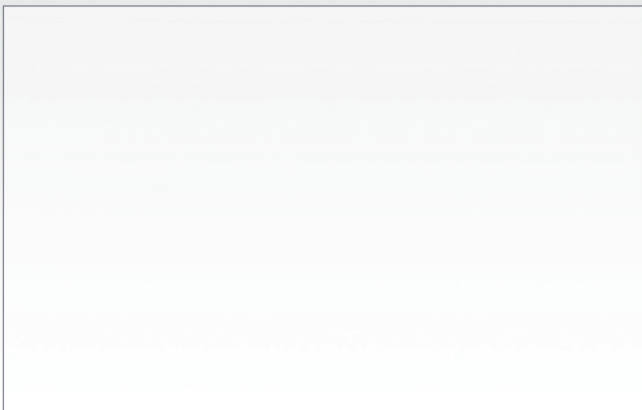

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH

Clara-Immerwahr-Str. 6
D-67661 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)6301 32075-0
Fax: +49 (0)6301 32075-11

E-Mail: sales@vetrontypical.com
www.vetrontypical.com

